

Caratteristiche

CARATTERISTICHE STANDARD

MISURE

GS™-3390 RT

- Altezza di lavoro di 12,06 m
- Portata 1.134 kg

GS™-4390 RT

- Altezza di lavoro di 15,11 m
- Portata 680 kg

GS™-5390 RT


- Altezza di lavoro di 18,15 m
- Portata 680 kg

COMPONENTI DI SERIE

- Cestello in acciaio di 3,94 m x 1,83 m
- Pianale estensibile di 1,52 m
- Pacchetto doppia estensione 1,52 anteriore e 1,22 posteriore (standard)
- Pianale in alluminio antiscivolo
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Sistema diagnostico localizzazione guasti inserito a bordo
- Due cancelletti di entrata a chiusura automatica
- 4x4
- Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico (GS™-5390)
- Assale oscillante
- Controllo trazione
- Freni su 4 ruote
- Vano motore estraibile
- Pneumatici tutto terreno riempiti a schiuma
- Inclinometro con allarme sonoro
- Allarme di discesa
- Allarme traslazione
- Doppi lampeggianti
- Avvisatore acustico
- Contaore
- Cella di carico

POTENZA

- Motore diesel Deutz 49 HP (36 kW)
- Alimentazione ausiliaria di 12 V DC

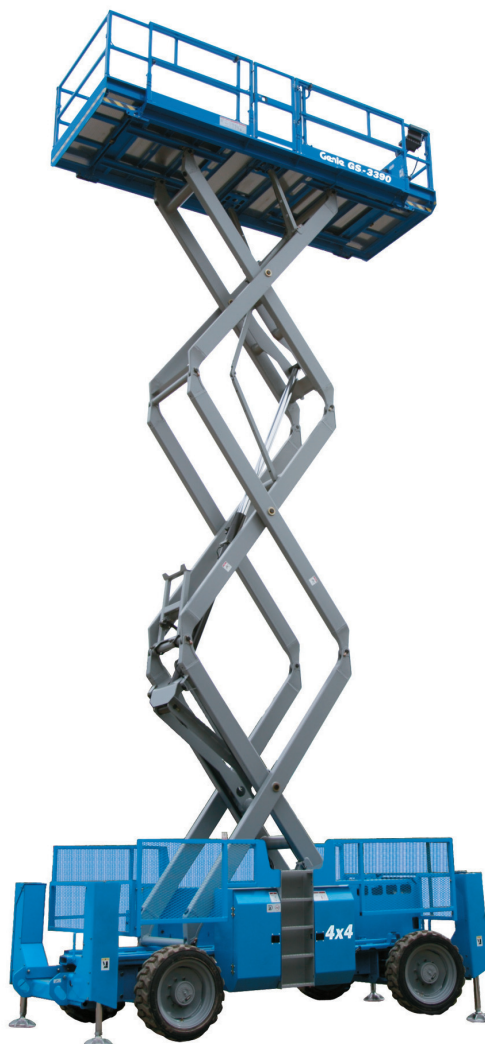

OPTIONAL ED ACCESSORI


- Estensione scorrevole super di 7,30 m
- Impianto AC in piattaforma
- Impianto aria compressa in piattaforma
- Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico (GS™-3390 e GS™-4390)
- Pneumatici anti traccia riempiti a schiuma
- Pneumatici ad alto galleggiamento riempiti a schiuma
- Luci di lavoro in piattaforma
- Generatore CA da 2000 W (110V/60hz)
- Kit avviamento a freddo per tutti i motori
- Radiatore olio idraulico
- Dispositivo di arresto antifiamma (diesel)
- Dispositivo di arresto senza antifiamma (diesel)

PIATTAFORMA ELETTRICA SEMOVENTE VERTICALE

GS™-3390 RT, GS™-4390 RT & GS™-5390 RT

Genie
A TEREX COMPANY

Caratteristiche tecniche

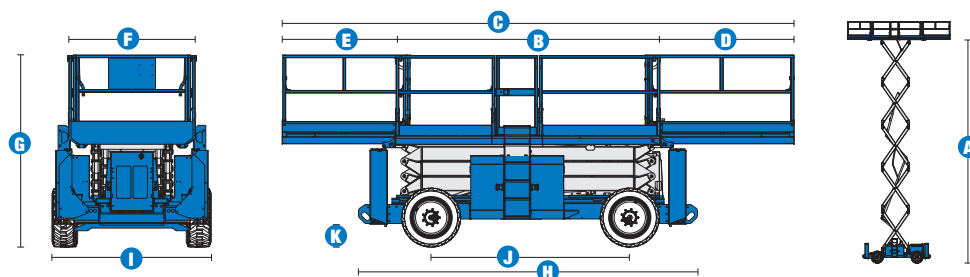

MODELLI	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
---------	-------------	-------------	-------------

MISURE	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
Altezza di lavoro*	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Altezza piano calpestio	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Lunghezza piattaforma chiusa	3,89 m	3,89 m	3,89 m
Lunghezza piattaforma estensione singola	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C Lunghezza piattaforma estensione doppia	6,57 m	6,57 m	6,57 m
D Lunghezza pianale estensibile anteriore	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E Lunghezza pianale estensibile posteriore	1,22 m	1,22 m	1,22 m
F Larghezza piattaforma chiusa	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Altezza piattaforma chiusa**	1,55 m	1,80 m	2,02 m
G Altezza a riposo	2,71 m	2,93 m	3,15 m
Altezza a riposo parapetti abbassati	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Lunghezza piattaforma chiusa singola estensione	3,94 m	3,94 m	-
Lunghezza piattaforma chiusa doppia estensione	3,98 m	3,98 m	-
Lunghezza piattaforma chiusa con stabilizzatori	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Lunghezza piattaforma estesa singola estensione	5,40 m	5,40 m	5,40 m
Lunghezza piattaforma estesa doppia estensione	6,57 m	6,57 m	6,57 m
Lunghezza piattaforma estensione super	7,30 m	7,30 m	7,30 m
I Larghezza pneumatici standard	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Larghezza pneumatici ad alto galleggiamento	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Interasse	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Da terra al centro / altezza min. da terra	36 cm	36 cm	36 cm

PRESTAZIONI	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
-------------	-------------	-------------	-------------

Portata	1.134 kg	680 kg	680 kg
Velocità di traslazione chiusa	8 km/h	8 km/h	8 km/h
Velocità di traslazione sollevata	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendenza superabile chiusa***	50%	50%	40%
Raggio sterzata interno / esterno	2,16/5,33 m	2,16/5,33 m	2,16/5,33 m
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Velocità di salita/discesa	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49
Pneumatici tutto terreno riempiti a schiuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

POTENZA	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
---------	-------------	-------------	-------------

Alimentazione	Deutz diesel F3L 2011 49 HP (36 kW) raffreddato ad aria / Ford DSG-423 4 cilindri benzina/GPL 75 HP (56 kW)		
Capacità serbatoio carburante	113,6 L	113,6 L	113,6 L
Capacità serbatoio idraulico	113,6 L	113,6 L	113,6 L

PESO****	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
----------	-------------	-------------	-------------

Accessori che influenzano il peso:	5.577 kg	6.031 kg	7.632 kg
Stabilizzatori*****	+ 875 kg	+ 875 kg	-
Estensione piattaforma doppia	+ 134 kg	+ 134 kg	+ 134 kg
Super estensione piattaforma	+ 195 kg	+ 195 kg	+ 195 kg
Pneumatici ad alto galleggiamento riempiti a schiuma	+ 294 kg	+ 294 kg	+ 294 kg

RISPONDE ALLE NORMATIVE	CE EN280
-------------------------	----------

* altezza lavoro = altezza piano calpestio + 2 m
 ** basata su pneumatici RT. Ridotti di 5,8 cm per superficie a bassa galleggiabilità e antitraccia
 *** grado di inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedi manuale d'uso per dettagli relativi alle pendenze

**** il peso è in funzione delle opzioni e/o standard previsti dal paese in cui opera
 ***** standard su GS™-5390 RT e con Piattaforma super estensione



Direzione Commerciale - Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com
 tel. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44
 Sede Legale e Stabilimento - Rovereto (Tn) - info@ctelift.com
 tel. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99
 Filiale di Milano - S. Giuliano Milanese (Mi) - milano@ctelift.com
 tel. +39 02 98.81.100 - fax +39 02 98.28.20.96
 Filiale di Bertinoro (FC) bertinoro@ctelift.com
 tel. +39 0543 44.88.30 - fax +39 0543 44.83.43
 CTE UK Ltd Unit L - Feldspar Close - W.P. - Le19 4SD Enderby Leicestershire - UK
 CTE FRANCE Sas 5, Allée des Souches - 78260 Achères - France

CTE S.p.A. | www.ctelift.com

Punti assistenza vendita
 Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze, Forlì, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" ed alle vigenti norme di legge per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.