



STAR 10



ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA NELLE ZONE PIÙ DIFFICILI

- > Motori elettrici con tecnologia asincrona AC per una guida dolce e progressiva
- > 0 cm di ingombro di coda e il migliore raggio di sterzata sul mercato
- > Jib verticale offre 3 m di sbraccio laterale
- > Produttività e manutenzione ottimale
- > Motore asincrono senza manutenzione
- > Haulotte Activ Screen (Diagnostica imbarcata)

RIEMPIMENTO CENTRALIZZATO DELLE BATTERIE IN MENO DI 1 MIN

- > Vita utile aumentata
- > Nuovi cofani ad alta resistenza in materiale composito
- > Durata dei componenti triplicata
- > Trasporto intelligente
- > Sistema unico di sollevamento con sedi forche integrate nello chassis
- > Inclinazione fino a 25% per salire sulle rampe dei camion


STAR 10

ALBERI VERTICALI

DATI TECNICI

STAR 10

Altezza di lavoro	10 m
Altezza piano calpestio	8 m
Sbraccio laterale massimo	3 m
Portata massima - interno	200 kg (2 pers.)
Portata massima cesta - esterno	200 kg (1 pers.)
Dimensioni cesta	0.78 x 0,98 m
D Lunghezza fuori tutto	2.7 m
B Larghezza fuori tutto	1 m
Ingombro in coda della ralla	0 cm
C Interasse	1.2 m
A Altezza a riposo	1.99 m
E Altezza da terra	10 cm
Altezza massima di traslazione	8 m
Velocità di traslazione	0.6 - 5 km/h
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.88 m
Rotazione torretta	345°
Escursione Jib	130° [+70°/-60°]
Pneumatici antiraccia	16x5x10.5
Massima inclinazione operativa	3 °
Pendenza massima superabile %	25 %
Capacità serbatoio idraulico	7 l
Propulsione	24 V - 250 Ah
Peso	2 677 kg

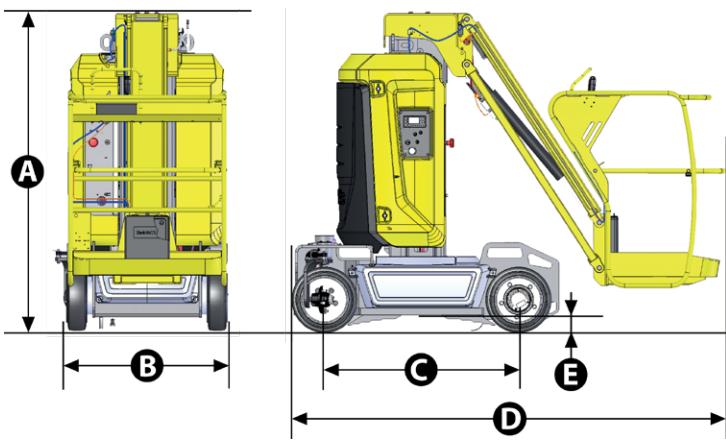

CONFIGURAZIONE STANDARD

- > Motore elettrico 24 V a corrente alternata
- > Batterie di trazione 24 V - 250 Ah
- > Caricabatteria 35 A
- > Indicatore di carica delle batterie
- > Diagnostica imbarcata Activ'Screen
- > Riempimento centralizzato delle batterie
- > Sollevamento attraverso sediforce integrato nello chassis
- > Anelli per traino e sollevamento
- > Dispositivo anti-ribaltamento (Potholes)
- > 2 Ruote motrici Post
- > 2 ruote sterzanti Ant
- > Ruote antiraccia
- > Sblocco ruote
- > Contaore
- > Avvisatore acustico
- > 2 arresti d'emergenza
- > Limitazione di carico
- > Sistema per discesa d'emergenza
- > 2 posti di comando
- > 2 anelli sulla piattaforma per imbracature di sicurezza
- > Avvisatore acustico di traslazione

OPTIONAL ED ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Presa elettrica in cesta
- > Linea aria compressa su cesta
- > Entrata tipo doppia anta
- > Olio biodegradabile
- > Batterie al gel senza manutenzione
- > Connettore telematic-ready
- > Kit paesi freddi
- > Lampeggiante
- > Faro di lavoro

